



UFO




UFO LED industriarmatur med hög prestanda för industrilokaler, idrottsanläggningar m.m. Utmärkt för nyinstallation samt för att ersätta befintliga metallhalogen-, kvicksilver- och högtrycksnatriumarmaturer. LED-modulen är monterad på en kylare av aluminium med vertikala flänsar för effektiv kylning. 5 års garanti. Livslängd 50 000 timmar. Miljövarudeklaration och återvinningsplan kan redovisas.

Namn: UFO


Artnr:	10-4001	10-4002	10-4003	10-4004	10-4005	10-4006
WATT	100	100	100	150	150	150
LUMEN	11 584 lm	12 020 lm	12 942 lm	17 774 lm	18 174 lm	18 510 lm
LUMEN/WATT	116 lm/W	120 lm/W	129 lm/W	118 lm/W	121 lm/W	123 lm/W
CCT	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
CRI	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
MATERIAL	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu
LJUSSPRIDNING	60 °	90 °	120 °	60 °	90 °	120 °
STYRNING	DALI	DALI	DALI	DALI	DALI	DALI
SPÄNNING	100-277V	100-277V	100-277V	100-277V	100-277V	100-277V
FREKVENNS	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
MÅTT	Ø260 x H159,5 mm	Ø260 x H159,5 mm	Ø260 x H159,5 mm	Ø260 x H159,5 mm	Ø260 x H159,5 mm	Ø260 x H159,5 mm
VIKT	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg
PFI	>95	>95	>99	>97	>97	>98
IP KLASSNING	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
ANSLUTNING	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
DRIFTEMP	-30 - +50	-30 - +50	-30 - +50	-30 - +50	-30 - +50	-30 - +50
CERTIFIKAT	A,B,C,D,E,F,G,H,I,K	A,B,C,D,E,F,G,H,I,K	A,B,C,D,E,F,G,H,I,K	A,B,C,D,E,F,G,H,J,K	A,B,C,D,E,F,G,H,J,K	A,B,C,D,E,F,G,H,J,K
UGR	<21	<25	<22	<23	<27	<23
LIVSLÄNGD	L70B50	L70B50	L70B50	L70B50	L70B50	L70B50
SLAGTÅLIGHET	IK10	IK10	IK10	IK10	IK10	IK10




Ljuskurva 10-4001

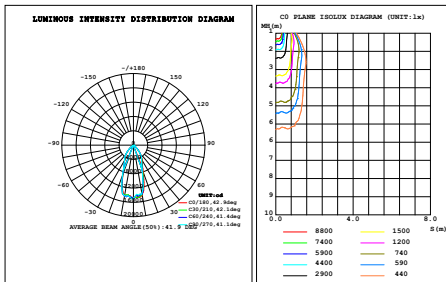


Ljuskurva 10-4002

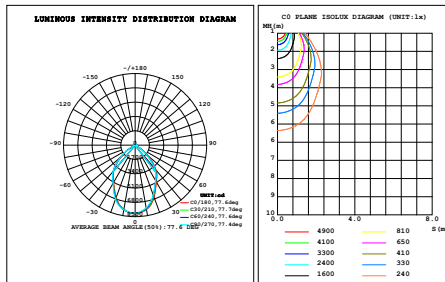


Ljuskurva 10-4003

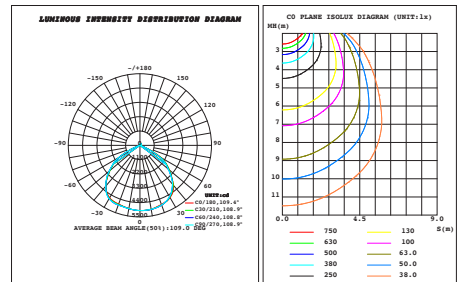

Ljuskurva 10-4004

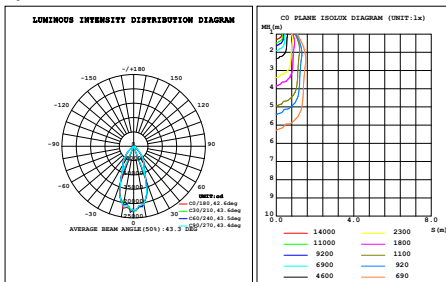

Ljuskurva 10-4005

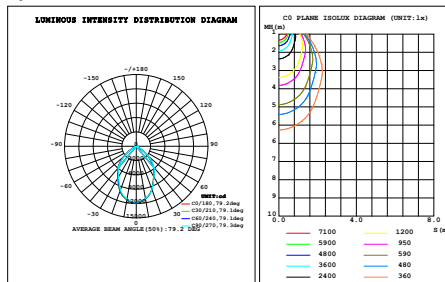

Ljuskurva 10-4006

